



הוראות הפעלה

מייבש כביסה 9/8 ק"ג

דגמים:

CS H9A2DE-S

CS H8A2DE-S



לקוחות יקרים

חברת הידור מוצרים בע"מ מודה לכם על שרכשתם מוצר איכותי זה.
קרואו בבקשתה בהקפה את ההוראות בחוברת זו המכילים מידע חשוב.
שמרו חוברת זו במקום בטוח לשימוש עתידי.

לפני שימוש ראשון

- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האזזה (שקיות פלסטיים,
 קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האזזה לצורך
 אחסון עתידי.
- וודאו שלא נותרו שרарיות אזזה או ציפויי הגנה בתוך או על גבי המכונה.
- וודאו שהמכונה הותקנה בהתאם להוראות.

13	תוכניות יבוש	4	הוראות בטיחות
15	תפעול	7	התקנה
16	תחזקה ונקיון	10	עצות חשובות
19	טיפול בתקלות שכיחות	11	סימוני יבוש וגיהוץ
		12	לוח הבקרה

מפרט טכני

125	קידולת התוֹךְ
-----	---------------

לפי תוכנית	עומס
------------	------

85 ס"מ	אובה
--------	------

60 ס"מ	רחוב
--------	------

60 ס"מ	עומק
--------	------

כרשם על גבי התוֹךְ	droog אנרגטי
--------------------	--------------

התקנה

- ▲ מיקמו את המיבש על משטח ישר, קשה, יציב והקפידו לפלס אותו נגד רuidות.
- ▲ אין להתקין את המיבש על משטח רך כגון שטיח עם סיבים ארוכים.
- ▲ אין להתקין את המיבש במקומות רטוב או בצמוד למkor חום כגון תנור. אם אין ברירה, חיברים להתקין ביןיהם משטח מבודד חום המצופה ברדיד אלומיניום בצד הפונה לתנור.
- ▲ אין להתקין את המיבש בצמוד למקום אחסן חומרים דליקים.
- ▲ מיקמו את המיבש באופן שלא יהיה חשוף לפגעי מזג אויר (אשם, שימוש וכו').
- ▲ מיקמו את המיבש באופן שיישאר מרוחה מהתאים מכל צד שלו, לצרכי אוורור ותונודה.
- ▲ מיקמו את המיבש בחדר בעל פתח אוורור (דלת או חלון) בשטח של מעל 500 סמ"ר.
- ▲ אין להתקין את המיבש מאחורי דלת העולה לחסום את פתיחת דלת המיבש.
- ▲ וודאו שמתוך החשמל המגיע לשקע שבקר הוא 50V~240V~220V ומחובר להארקה תקנית ולנתיר הגנה. השקע צריך לתרmor בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארץ.
- ▲ לממשק זה מומלץ קו מתח נפרד עם מפסק ונתיר האגהה בלבד המותאם להספק החשמלי המקסימלי של ממשק זה כמפורט על גבי התוית המצורפת.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחבר או ניתוק פטיל הזינה (cabl החשמל) של הממשק מרשת החשמל. אין לנתק את הממשק משקע החשמל בידיהם רטובות או עם רגליים ייחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הcabl. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (mpsok) ייעודי לשימור במצב תפעולי מוקן לשימוש.
- ▲ יש להתקין את פטיל הזינה (cabl החשמל) באופן שלא יחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרطיבות ולא יהווה מכשול בדרכו. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש לוודא שלא נלכד בין אוף המיבש לקיר.
- ▲ אם פטיל הזינה (cabl החשמל) נזוק, יש להחליפו על ידי היוצר, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תפועל


- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המיבש ולשמור על החוברת לשימוש עתידי. הפעלה בגיןוד להוראות היצן עלולה להשפוך את המשטמש לסיכונים. היצן / או היבואן לא יהו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במדיח שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ולא למטרות מסחריות. השתמשו בו אך ורק ליעודו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחומיות או מנוגדות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחק חלקי אריזה ושקיות נילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להשאיר את המיבש פועל ללא השגחה ואין להפעילו באמצעות קובץ זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרוחק נפרדת.
- ▲ דלת פתוחה מהוות מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא לגורום נזק למיבש.
- ▲ יש לשים לב שהכביסה המזענדת ליבוש במיבש אינה כוללת פריטים דלקים. יש להකפיד לבדוק את כיסי הגדים המוכנסים למיבש. למען הספק, שימו לב שלא להכניס למיבש את הפריטים הבאים:
 - פריטים שלא כובסו במכונת כביסה.
 - בגדי עבודה או פריטים אחרים עם שרירות אגריז, שמן וכו' שלא "ירדו בכביסה".
 - מטליות או פריטים אחרים עם שרירות אצטון, אלכוהול, בנזין, נפט, טרפנטין, שעווה, מסירי צבע, מסירי שעווה, מסירי לקה וכו'.
 - פריטים שנוקו בכימיקלים (כמו למשל, תכשירים המזענדים לניקויibus מקצועי).
 - פריטים המכילים נילון, גומי, גומי מוקצף (גומ-אוויר) וכדומה. כמו למשל כובעי רחצה, אריגים עמידים למים, פריטים מגופרים ופריטי לבוש וכיריות עם מילוי מגומי מוקצף.

- ▲ אין להשתמש בחומרי בישום שאינם מתאימים לשימוש במיבש כביסה.
- ▲ השימוש בתכשירים לרענון פרטיא לבודש במיבש כביסה הוא על אחוריותכם בלבד. והיצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק שיגרם כתוצאה מכך.
- ▲ אין להפעיל את המיבש כאשר מכל חומר ניקוי מונחים עליו.
- ▲ אין לתפעל את המיבש, בידיהם רטבות או עם גלילים יחפות.
- ▲ זהירות: במהלך הפעולה, חלקים במיבש עשויים להיות חמים מאוד.
- ▲ אין לפתוח את המיבש תוך כדי פעולה הייבוש או מיד לאחריה.
- ▲ לפני פתיחת דלת המיבש, וודאו שבורר התוכניות במצב "0". מומלץ גם לנתק את מיבש הכביסה מהחשמל.
- ▲ במקרה של כשל תפעולי, כבו מיידית את מיבש הכביסה, נתקנו אותו מהחשמל, צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מה用工תסקות נוספת בו.

פינוי

מכשיר זה בניי מחומרם הנitinens לשימוש חוזה הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלוויים מצין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 2002/96/EC לסלוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE),


שאן להתייחס למוצר כאשפה ביתית רגילה, אלא יש לפניותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. לפני השלcta המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. מידע נוסף, התקשרו לרשויות המקומיות במקום מגורייכם או למשרד להגנת הסביבה.

1. ההתקנה רק ע"י מתקן מורשה מטעם היבואן! יש לוודא קודם שמערכת החשמל ומערכת ניקוז המים תקיןות. אם אין תקיןות, יש להזמין חשמלאן או שרברב מוסמכים לביצוע התאמות הדורשות.
2. יש למקם את מיבש הכביסה באופן שיונח לתנאים הבאים:
- מקום מאוורר ונקי מבקבוק שהטמפרטורה בו מתחת 35°C ומעלה 5°C .
 - יש להציב את המיבש על רצפה קשה ולא על שטיח עבה או משטח רך. וודאו שהמשטח יכול לשאת בעומס!
 - אין לחסום את פתח האוורור שבზיתת המיבש, או בבסיסו.
 - יש למנוע מצב שפתוחה דלת של חדר או ארון תביא לחסימת דלת המיבש.
 - יש להציב את המיבש במרוחה של לפחות ס"מ אחד מריהיטים אחרים.
 - יש להציב את המיבש עם גבו אל הקיר.
3. יש לדאוג לאיוורור בהתאם לדגם ולמקום:
- מיבש כביסה פולט אויר חם ולח באחת (או יותר) מהדרכים הבאות.
 1. אוורור אחורי בר הארכה - עם צינור אוורור גמיש ואורך המתחבר לפתח האdoll בתחתית אב המיבש.
 2. אוורור אחורי קבוע - האוורור מהפתח האdoll בתחתית אב המיבש (לא מתאים לחיל סגור).
 - 3. אוורור חזיתי - במיבש מיוחד בו הפתח בתחתית אב המיבש נתם בעת הייצור.
- רצוי לאוורור החוצה, דרור פתוח אוורור. ניתן לבצע זאת דרכ דלת, או חלון פתוחים. בחדרים קטנים מומלץ לחבר את צינור האוורור לפתח קבוע.
- בעת שימוש בzinor אוורור, יש לזכור את הנקודות הבאות:
- קוטר צינור האוורור 110 מ"מ ואורך 1.8 מ'.
 - אין לאפשר יותר משלשה כיפופים בזווית ישרה.
 - אין לעקם את צינור האוורור, או לכובע אותו, תוך הפרעה לזרימת האוורור.
 - אין לשותף מכשירים אחרים בzinor אוורור זה, למשל קולט אדים.
- 

4. חיבור למערכת ניקוז המים:

- בדגמים עם מעבה, עודפי המים מצטברים בכל המים במהלך מחזור הייבוש. יש לרוקן אותו לאחר כל מחזור ייבוש.
- לחילופין, ניתן לנזק את עודפי המים דרך צינור ניקוז מסופק או נרכש במסגרת ערכה אופציונלית:

5. חיבור את קצחו
השני של הצינור
לצינור מתאים
המתנקז לביב.




6. כאשר המכונה
נמצאת במקומה
הסופי, בדקו
שניתן להזיז את
המכונה מבלי
לפגוע בצינור.




3. משכו את צינור
הניקוז אל מחוץ
למגשא.




1. נתקו את המיביש
מהחשמל והטנו
אותו קדימה.



4. חיבור את הצינור
השחור מהערכה
(באמצעות
המחברים
הנכליים בה)
לצינור הניקוז
ששייחררתם
קודם.




2. צינור הניקוז
הוא צינור אפור
הממוקם מצד ימין
ומחבר לмагשא
מצד שמאל.
שחררו אותו
באמצעות פלייר
מהמגשא.



- יש לחבר את הצינור לפתח ביוב שאגובהו נמוך מ-100 ס"מ. הצבת הצינור/agbaha יותר, תקשה על פליטת המים.
- יש לוודא שצינור הניקוז (צינור פליטת המים) לא נumar או קופף.
- יש לוודא שצינור הניקוז תקוע בתוך צינור ביוב בצורה יציבה באופן שלא יצא ממקומו במהלך פליטת המים.

5. הסרת אבטחת הובלה:

- فتحו את דלת המיבש.
- בתוך התוף יש שקיית ניילון עם חתיכות קלקה. משכו אליכם את הנילון והסירו את אבטחת הובלה.



6. כיוון רגליות:

- יש לפולס היטב את המיבש באמצעות הרגליות כדי למנוע ממנה לרעוד ואף לזוז ממקומו.
- אין להבריג החוצה את הרגליות.

7. חיבור לחשמל:

- יש להקpid לחבר את המיבש לשקע חשמל עם הארקה וונTier הגנה המתאים להספק שלו.
- השקע שאליו מחובר כבל החשמל צריך להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה.
- אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפרטים.

שימושם לב שלא להכנס למייבש פריטים מוחומרים שאינם מתאימים (הסימן). ביןיהם: דברי צמאר, משי, נילון ופלסטיק, עור ודמוי עור ופריטים גדולים מדי כמו למשל שק Shrine.

אם לא מתכוונים להשתמש במייבש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל. כדי למנוע זמן יבוש ארוך מדי ובזבוז חשמל, הקפידו על הדברים הבאים:

- התקינו את המייבש בחלל מאורור היטב.

- וודאו שהכביסה נסחתה היטב לפני הכנסתה למייבש.

טענו את המייבש בכמות הכביסה המרבית המומלצת בהתאם לתוכנית הייבוש שבשימוש. טעינה יתר גורמת לאיכות יבוש ירודה ועלולה להשאיר קמטים. העומס הסביר הוא רק שליש עד חצי מקיבולת התוף! רצוי גם לא להכנס מספר פריטים גדולים יחד.

- הצבירות סיבים ומוך במסנן הסיבים פוגעת ביעילות הייבוש מומלץ לשלווף את המסנן ולנקותו לפני כל הפעלה של מייבש הכביסה.

- הקפידו לבדוק מיד פעם שצינור פליטת האויר הלח והחם, הרווי בחלקיין בד. אינו מקופל, פגום או ניתק ממוקומו.

כדי לשמר על מייבש הכביסה, הקפידו על הדברים הבאים:

- שימושם לב לרוקן כיסים עוד לפני הכנסת הבגדים למייבש הכביסה, מה שנשכח עלול לעשות נזק למייבש זה למcona עצמה והן לפריטים האחרים כמו למשל: ממחטות נייר שמתפרזות או מטבעות מרעישים.

- שימושם לב במיוחד לחלקי מתקת בגדיים כמו למשל: אבזמים וכפתורים גדולים שלא רק מרעיםם במהלך פעולה הייבוש אלא אם הורסים את את התוף. מומלץ להפוך בגדיים שכולים חלקית מתקת.

- שימושם לב לאופן הצבת המייבש. מקובל להניח מייבש עם פתח קדמי על מייבש כביסה עם פתח קדמי. אך רצוי לאבטוח את המייבש כדי שלא יוזז ממקומו וייפול כתוצאה מתרנגולות מייבש הכביסה.

- מייבש כביסה הוא מכשיר הדרוש זרם גבוה יחסית, ולכן חשוב מאד לבדוק לעיתים קרובות את שלמות הcabbel, התקע והSKU אליו הוא מחובר. בצעו את התחזקה בזמן.



ללא חום



חום נמוך



חום בינוני



חום גבוהה



ללא קמט
ללא חום



אל קמט
חום נמוך



אל קמט
חום בינוני



בד עדין
ללא חום



בד עדין
חום נמוך



בד עדין
חום בינוני



לא למיניבש



לטילות
לייבוש



לטלות רטוב




להניח לייבוש



גיהוץ
בחום נמוך
גיהוץ
בחום בינוני
גיהוץ
בחום גבוהה



גיהוץ
ללא אדים
אסור לגיהוץ

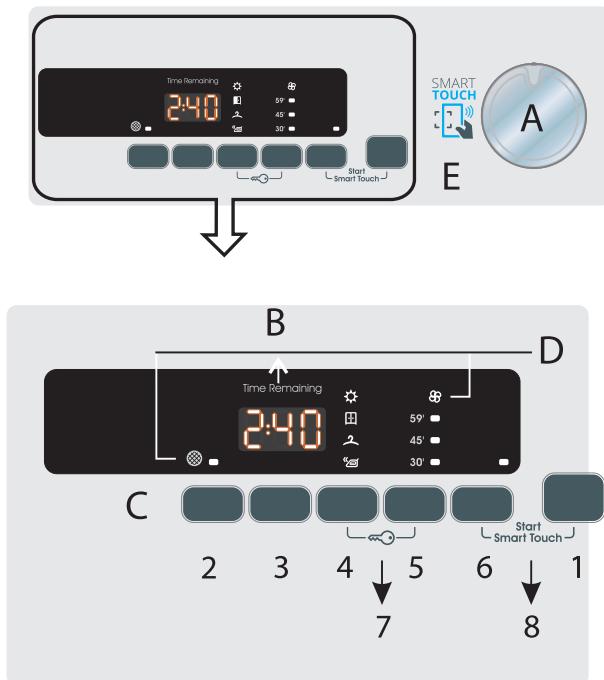

A. בורר תוכניות ייבוש

B. צג דיגיטלי

C. כפתורי הפעלה

D. חיוויים:

- יש לנוקות מסנן.

- שלב אחרון - התקরרות

E. איזור המגע לתקשרות

טוווח אפס (NFC)

1. התחלת ועכירה

2. הארכת זמן: כל לחיצה (תוך 3 דקות מההתחלה פעולה) מאריכה את הזמן
היבוש ב-10 דקות.

3. הפעלהמושחת: כל לחיצה (לפני ההתחלה פעולה) מאריכה את הזמן
ההשניה בשעה עד 24 שעות.

4. דרגת ייבוש: - לצורך גיהוץ, - לצורך תלייה, - לאחסון
בראון או - ייבוש יסודי (יש לחוץ תוך 5 דקות מההתחלה פעולה).

5. הפעלה ידנית לפי זמן: כל לחיצה (תוך 3 דקות מההתחלה פעולה) משנה את
זמן הפעולה: 59-50-45-30 דקות.


6. הפחתת קמטים: לחיצה על בכפתור תגרום לרענון הכביסה ע"י ניעורה כל
10 דקות עד 6 שעות מסיום הייבוש.

7. נעילה: לחיצה על 2 הכפתורים במשך 2 שניות תנעל את המצב בפני שינוי.


8. התחלה חכמה: לחיצה על 2 הכפתורים תתחיל פעולה לפי הגדרות
האפליקציה.

תוכנית	יעוד	זמן קיבולת בק"ג	בדיקות בק"ג
 ייבוש כביסה מעורבת לרמה המキלה על האיחוץ.	יבוש כביסה מעורבת לרמה המキלה על האיחוץ.	2	*
 ייבוש חסכווי של כביסה מכותנה ופישtan לרמת המאפשרת תליה.	יבוש חסכווי של כביסה מכותנה ופישtan לרמת המאפשרת תליה.	מלא	*
 ייבוש כביסה לבנה ומגבות.	יבוש כביסה לבנה ומגבות.	מלא	*
 ייבוש כביסה מבדים מעורבים.	יבוש כביסה מבדים מעורבים.	4	*
 ייבוש כביסה מבדים סינטטיים.	יבוש כביסה מבדים סינטטיים.	4	*
 ייבוש חולצות מכופתרות. לצמצום קמטים יש להוציא מיד מהמכונה.	יבוש חולצות מכופתרות. לצמצום קמטים יש להוציא מיד מהמכונה.	2.5	*
 ליבוש כביסה צבעונית ועדינה.	ливוש כביסה צבעונית ועדינה.	4	*
 ייבוש בגדי תינוקות ברמת היגיינה מקסימלית.	יבוש בגדי תינוקות ברמת היגיינה מקסימלית.	4	150
 ייבוש בגדי ג'ינס. יש לפרוש אותם ככל שניית לפני היבוש.	יבוש בגדי ג'ינס. יש לפרוש אותם ככל שניית לפני היבוש.	4	*
 ייבוש בגדי ספורט תוך שמירה על הצורה והאגמישות.	יבוש בגדי ספורט תוך שמירה על הצורה והאגמישות.	4	*
 ייבוש עד 1 ק"ג דברי צמר גם רענון דברי צמר שאוכסנו בארון.	יבוש עד 1 ק"ג דברי צמר וגם רענון דברי צמר שאוכסנו בארון.	1	70
 ייבוש תוך סיכון גורמים ארגניים כגון: אבק, שערות ונבגים.	יבוש תוך סיכון גורמים ארגניים כגון: אבק, שערות ונבגים.	4	220
 ייבוש עדין לישור קמטים.	יבוש עדין לישור קמטים.	2.5	12
 רענון ובישום כביסה יבשה.	רענון ובישום כביסה יבשה.	2.5	*
 Smart Touch לשימוש עם האפליקציה.	* משך הזמן תלוי בלחות הכביסה ומשקלה ונתנאי הסביבה.		


בקרה באמצעות אפליקציה

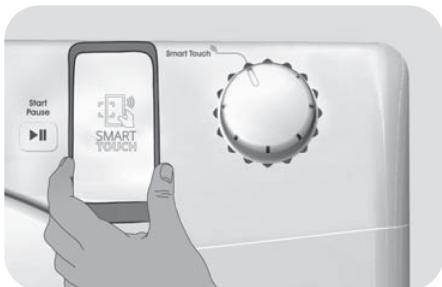


- .1. העבירו את בורר תוכנית הכביסה למצב: Smart Touch.
- .2. הורידו והתקינו בסמארטפון את האפליקציה: Candy simply-Fi.
- .3. אפשרו בסמארטפון תקשורת טווח אפס (NFC) שמבצעת אוטומטית את שלב היצמוד/שיוך בתקשורת "בלוטות".
- .4. הפעילו בסמארטפון את האפליקציה.
- .5. הצמידו את הסמארטפון לסימון Smart Touch שבზית המכשיה. תקשורת טווח אפס (NFC) תשאיר את המכונה לסמארטפון.
- .6. לאחר ביצוע השיווק, ניתן לתפעל את המכונה באמצעות האפליקציה.



1. פתחו את דלת המיבש לאחר שוידאים שאין
באמצע פוליה.



2. בדקו שהמסנן נקי ונמצא במקומו.



3. הכניסו בזיהירות את הכביסה למכונה וסגורו היבט את הדלת. כדי שהאוויר החם יוכל להגיע לכל פריט. רצוי גם לא להכניס מספר פריטים אדולים יחד. ניתן להוסיף חומר מבשם או מרכך.

4. סובבו את בורר תוכנית הייבוש לתוכנית הרצiosa. על פי הצורך לחצו על כפתורי אפשרויות נוספות.

5. הפעילו את תוכנית הייבוש בלחיצה על כפתור .



- ניתן לעצור את תוכנית הייבוש בלחיצה על כפתור  ולהציג את פעולתה בלחיצה נוספת על אותו כפתור. בשלב העצירה ניתן לשנות אפשרות שנבחרו. כמו כן, לאחר מספר דקות ניתן לפתוח את הדלת להוספת פריט כביסה.
- לביטול תוכנית הייבוש לחצו על כפתור  במשך 3 שניות.

ניקוי תקופתי


- לאחר כל הפעלה של המיבש מומלץ לנוקות את המסנן ולרורן את מכל המים שלו. נאבו את פנים התוף והשאירו את הדלת פתוחה לאווירו.
- מדי פעם נוקו את המיבש מבחוץ ואת המעהבה ("קונדנסור").
- אין להשתמש בחומרני ניקוי או בספוגיות ניקוי משפשפות!
- זהירות! המיבש עלול להיות חם מדי למגע לאחר השימוש.

ריקון מכל המים בדגמים ללא ניקוז

- ② הטו את מכל המים ורוכנו אותו לכיוון **1** אחزو בידית ומשכו החוצה את המכל. שימו לב: משקל מכל מלא במים יכול להגיע ל-6 ק"ג.





- ④ לחזו על כפתור כדי לאתחל את המכונה. **3** החזרו את מכל המים למקום: תחילת דחפו פנימה את הבסיס ולאחר מכן את החלק העליון.



ניקוי המסנן


כasher norit ha'chivo נדלקת, חובה לנקיות את המסנן משאריות מוך שהצטברו בו.

① **משכו החוצה כלפי מעלה את המסנן**




ניקוי המעלבה ("קונדנסטור")


- ② סובבו את התפסים נגד כיוון השעון ומשכו את המכסה.




- ④ הסירו את הספוג ושתפו אותו היטב במים זורמים.




- ⑥ החזרו למקומו את המסד התחתון.




- ① הסירו את המסד שבתחתית המכונה.



- ③ הפרידו את המسان מהמסגרת שלו ונקו אותו במלילית או במברשת רכה. אין להרטיבו!



- ⑤ לאחר יבוש, הרכיבו הכל מחדש בסדר פעולות הפוך.



לפני פניה לשירות, מומלץ לבדוק את הנקודות הבאות:

זמן יבוש ארוך מדי / בגדים אינם יבשים מספיק

- האם נבחרה תוכנית יבוש מתאימה?
- האם הכביסה לא נסחטה היטב במכונת הכביסה?
- האם יש צורך בנקיי המסנן?
- האם יש צורך בנקיי המעלבה?
- האם טענתם את תופ המיבש בכמות כביסה אדומה מדי?
- האם נבחרה האפשרות להפחחת חום?

המיבש אינו פועל

- האם מגיע חשלם למיבש? בדקו את תקינות שקע החשלם באמצעות מכשיר אחר כמו למשל מנורת שלוחן.
- האם תקע כבל החשלם של המיבש מחובר כראוי לשקע החשלם?
- האם יש הפסקת חשלם?
- האם נתיר החשלם במצב פעיל?
- האם דלת המיבש סגורה לארהה?
- האם נבחרה תוכנית יבוש?
- האם המיבש הופעל מחדש לאחר פתיחת הדלת?

המיבש רועש

- צבו את מיבש ופנו לשירות.

נורית החיוויי נדלקת

- האם צריך לנוקוט את המסנן?
- האם צינור האוורור מפותל או חסום?

CANDY

